


Handrad zu Vollschutz-Schieber GYBA

Typ 4000/4010/4012/4017

Produkt-Datenblatt

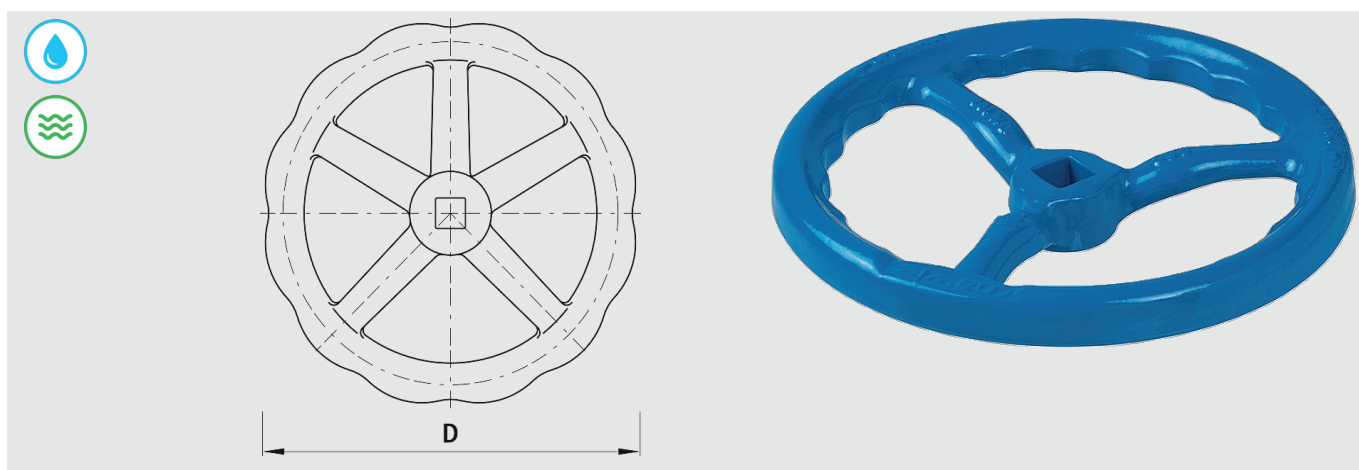

Anwendung

- Für alle Absperrarmaturen, Hausanschluss 3/4" bis 2", DN 20 bis DN 40, Hauptschieber DN 50 bis DN 600

Werkstoff

- Handrad
- Guss oder Stahl mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

DN	D (mm)	Gewicht (kg)
3/4"-2"	140	0.600
50	160	0.700
80-65	190	0.900
100	240	1.000
125-150	320	2.200
200	360	3.200
250-350	485	4.500
400	600	21.000
500-600	800	21.200