


Vollschutz-Schieber GYBA-HAW

Typ 4017 / PN 25

Produkt-Datenblatt

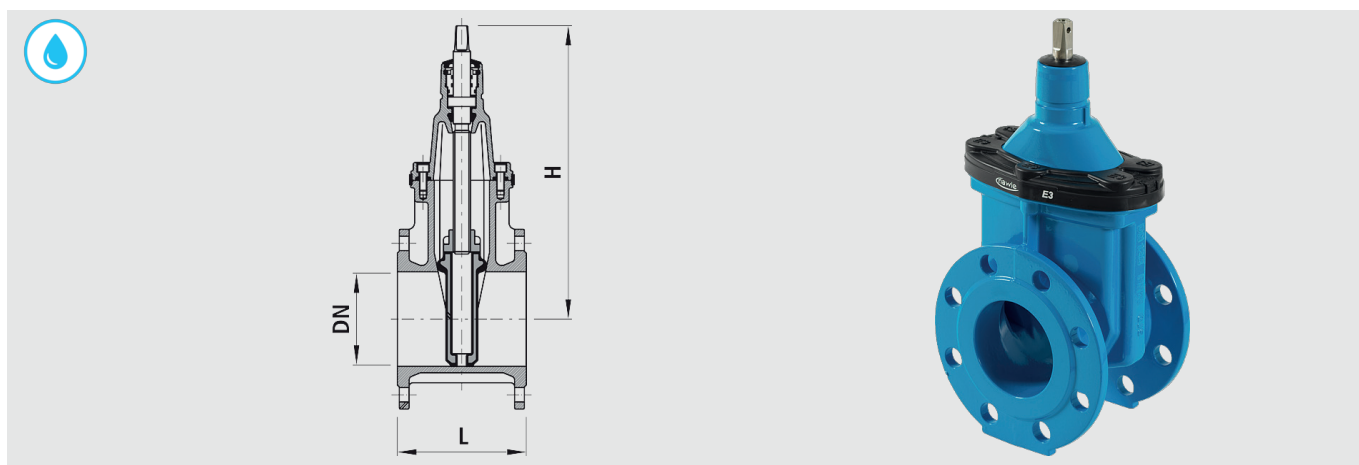

Eigenschaften

- Gehäuse
 - nach DIN EN 1092-2
 - DN 25 bis DN 150: PN 25
 - DN 200 bis DN 600: PN 25
- Betriebstemperatur
 - max. 40°C

Werkstoff

- Gehäuse
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

Achtung

- Spezielles Oberteil mit beschichteter Spindel für Motorenantriebe im regelmässigen Gebrauch ab DN 150 erhältlich

DN	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
50	25	234	150	10.000
65	25	305	170	16.000
80	25	313	180	18.000
100	25	343	190	24.500
125	25	421	200	34.000
150	25	433	210	40.000
200	25	541	230	64.000
250	25	649	450	136.000
300	25	731	500	196.000


Technische Daten

Der Vollschutz-Schieber findet hauptsächlich in der Trinkwasserversorgung mit einem Betriebsdruck von max. 25 bar und einer Temperatur von max. 40°C, seine Verwendung.

Grundsätzlich ist für die Anordnung, die Einbaulage, die Installation und Inbetriebnahme der Armaturen in der Rohrleitung der Planer, die Baufirma bzw. Verwender verantwortlich. Planungs- oder Einbaufehler können die sichere Funktion beeinträchtigen und ein beachtliches Gefährdungspotential darstellen.

Achtung: Absperr-Schieber sind nicht zum Regeln geeignet!
Stellung nur: **AUF** oder **ZU**


1. **Gehäuse Oberteil**, Material GGG40
innen und aussen epoxypulverbeschichtet
2. **Gehäuse Unterteil**, Material GGG40
innen und aussen epoxypulverbeschichtet
3. **Spindel**, aus Inox 1.4021
Gewinde kaltgerollt
4. **Keil** Material GGG40
innen und aussen Elastomer aufvulkanisiert
5. **Keilführung**
aus verschleissfestem Kunststoff POM
6. **Keilmutter**
aus Messing
7. **Oberteildichtung**
aus Elastomer
8. **Kantenschutz**
9. **Innensechskantschrauben INOX**
mit Vergussmasse korrosionsgeschützt
10. **Abdeckkappe Nr. 8688**
aus PE

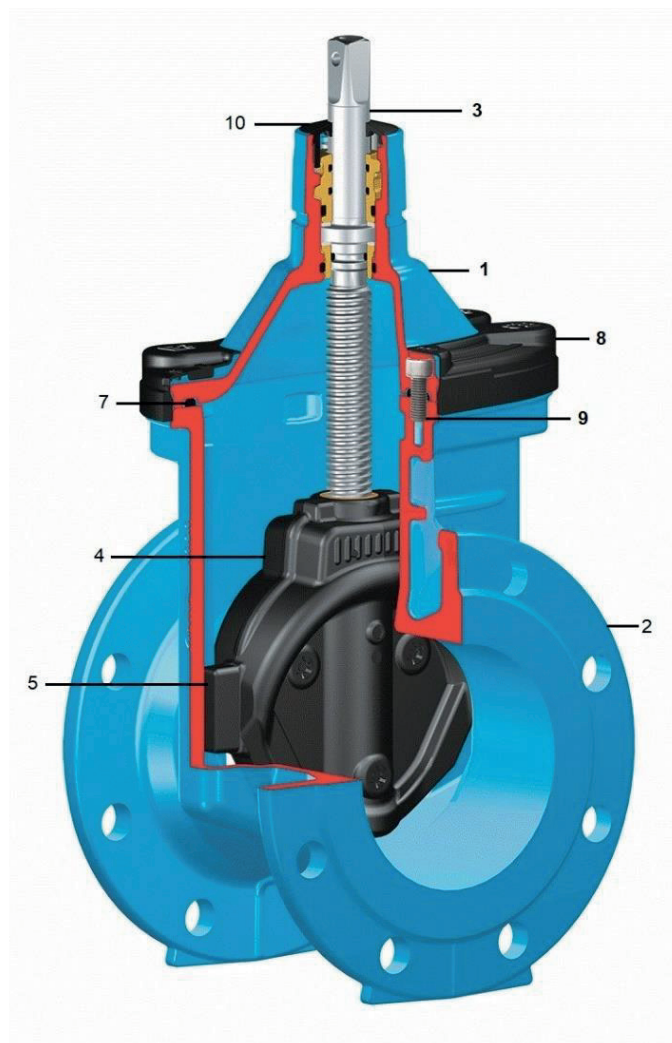

Handrad zu Vollschutz-Schieber GYBA

Typ 4000/4010/4012/4017

Produkt-Datenblatt

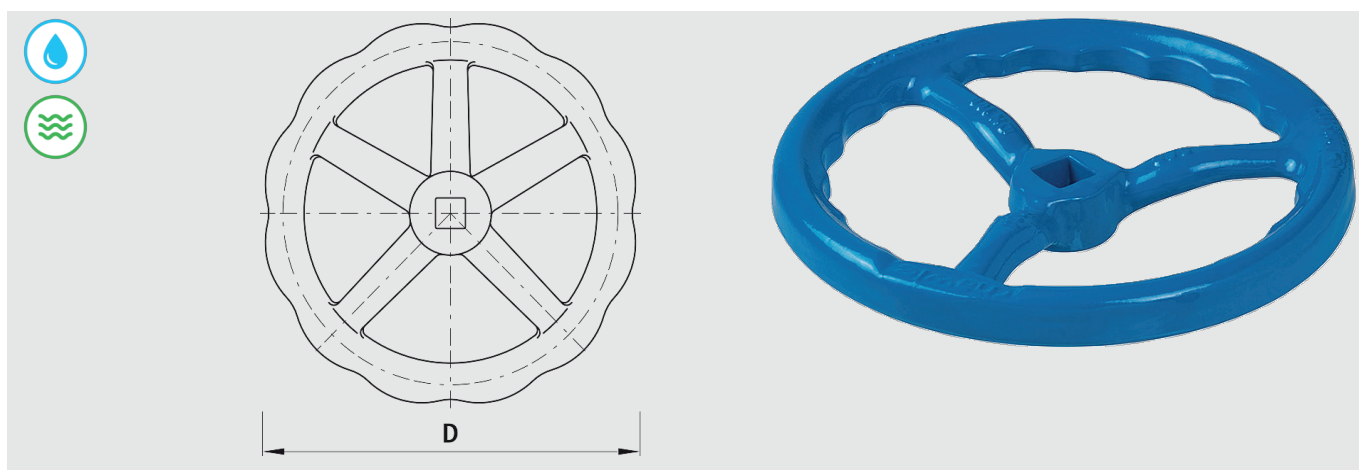

Anwendung

- Für alle Absperrarmaturen, Hausanschluss 3/4" bis 2", DN 20 bis DN 40, Hauptschieber DN 50 bis DN 600

Werkstoff

- Handrad
- Guss oder Stahl mit EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

DN	D (mm)	Gewicht (kg)
3/4"-2"	140	0.600
50	160	0.700
80-65	190	0.900
100	240	1.000
125-150	320	2.200
200	360	3.200
250-350	485	4.500
400	600	21.000
500-600	800	21.200