

Zwischenseiher / Grobfilter für Sprinkleranlagen

PN 10 / PN 16



Zertifikat Nr. 8907 - 2338

Produkt-Datenblatt



Technische Angaben

Baulängen nach EN 558-1, Reihe 48 (F6)

Flansche nach DIN EN 1092-2

Temperaturbereich - 5° C bis + 40° C

Lochsieb mit Lochgrösse 5 mm

Mit 1/2" Gewinde im Deckel

Besonderheit


Manometeranschluss im Deckel

Putzschraube

Zusätzliche Augen für Spülleitungen

Option

Andere Lochgrösse auf Anfrage

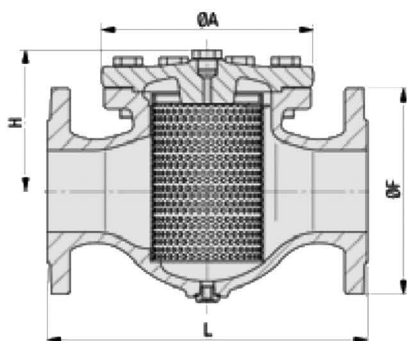

DN	ØF mm	L mm	H mm	ØA mm	kg	PN bar
80	200	310	140	205	24.0	10 16
100	220	350	150	235	33.0	10 16
125	250	400	180	270	48.0	10 16
150	285	480	210	335	75.0	10 16
200	340	600	280	420	145.0	10 16
250	395	730	310	515	210.0	10 16